

■ 製品仕様	
型番	ME32B
サイズ	32 型
解像度	1920x1080
画像表示サイズ（横×縦）	698.4 x 392.85mm
輝度	350cd/m ²
コントラスト比	5,000:1
視野角（水平 / 垂直）	178° / 178°
応答速度（中間階調）	8ms
画面調整機能	OSD
入力信号	PC 映像信号
	アナログ / デジタル
	30kHz ～ 81kHz
	48Hz ～ 75Hz
	148.5MHz
入力端子	最大ドットクロック
	1920 x 1080
	解像度
	VGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA
	同期信号
出力端子	セパレート H/V、コンポジット
	RS232C (in/out),RJ45
	ミニ D-sub 15 ピンx1, DVI-D (HDCP 対応)x1, Display Portx1
コントロール端子	映像入力端子
	HDMIx1, コンポーネント / コンポジット (兼用特殊ピン)x1 ^{※1}
外部センサー端子	オーディオ入力端子
	ステレオミニジャックx1
内蔵スピーカー	PC 出力端子
	DVI-D(Loop-out)
消費電力	オーディオ出力端子
	ステレオミニジャックx1
適合規格等	RS232C (in/out ^{※2} 、ステレオミニジャック),RJ45
	ステレオミニジャック (IR in/out)
VESA	10Wx2
	15Wx2
外形寸法（幅×高さ×奥行）	71W（最大） / 58W（標準）
	102W（最大） / 88W（標準）
質量	110W（最大） / 95W（標準）
	143W（最大） / 119W（標準）
使用環境条件	290W（最大） / 180W（標準）
	375W（最大） / 280W（標準）
本体色	1W 以下
	1W 以下
コントローラ	電気用品安全法 /UL/CSA
	VCCI クラス A/FCC/CE
付属品	EMC
	消費電力
	その他
	RoHS 指令 /J-MOSS グリーンマーク / グリーン購入法適合 ^{※4}
	200x200 mm
	400x400 mm
	733.7 x 430.2 x 29.9 mm
	921.2 x 536.1 x 29.9mm
	6.5 kg
	10.5kg
	12.5kg
	17.1kg
	25.1kg
	44.1kg
	0 ℃ ～ 40 ℃
	10 ～ 80%（結露ないこと）
	ブラック
	Slim SBB(オプション) ^{※3}
	クイックセットアップガイド、保証書、アプリケーション CD ^{※5} 、ミニ D-sub 15 ピンケーブル、電源コード、リモコン、単4電池x2、
	変換ケーブル (RS232C IN専用、RS232C OUT専用、コンポーネント専用)

※1.2. 専用変換ケーブル使用（標準同梱）※3.4. ME75B を除く。※5. ME32B は背面設置不可となります。
※6. 添付の「MagicInfo Lite Edition Server」ソフトの本製品での使用及び、ネットワーク機能はサポート外になります。

内蔵メディアプレーヤー仕様（MagicInfo Lite）	ME32B/ME40B/ME46B/ME55B/ME65B/ME75B
インターフェイス	USB
ユーザー使用可能記憶領域	イーサネット
再生可能ファイル ^{※7} （工場出荷時）	RJ45 x 1（サポート外）※コントロール端子兼用
	約 2.8GB
	【静止画】JPEG【音声】MP3【フラッシュ】Flash 10.2 (SWF, FLV 形式)【オフィス】PowerPoint Viewer 2003～2007 ^{※8} 【動画】AVI 形式 (Divx, XviD, H.264, MPEG4, Motion JPEG コーデック)、ASF 形式 (Divx, XviD, H.264, MPEG4, Motion JPEG コーデック)、WMV 形式 (WMV コーデック)、MP4 (H.264, Mpeg4, Xvid コーデック)、VOB 形式 (MPEG1 コーデック)、MPEG/MPEG1, MPEG2, H.264 コーデック)、TS/TP/TRP 形式 (MPEG2, H.264, VC1 コーデック)

※7. 各ファイルのコーデック、ソフトウェアバージョンはマニュアルまたは HP にてご確認ください。※8. フォント及びバージョンによっては正しく表示されない場合があります。

SLIM SBB 型番	SBB-D16AX2	SBB-Q32AV4
OS	Windows® Embedded Standard 2009	Windows® Embedded Standard 7
プロセッサ	AMD Dual Core A4-3310M 最大 2.5GHz(2MB L2 キャッシュ)	AMD Quad CoreA8-3510M 最大 2.5GHz(4MB L2 キャッシュ)
ストレージ	フラッシュ SSD 16GB	フラッシュ SSD 32GB
メインメモリ	DDR3 2GB	DDR3 4GB
グラフィックス	RADEON HD 6480G (APU内蔵グラフィック)	RADEON HD 6620G (APU内蔵グラフィック)
インターフェイス	1GB(専用メモリ 512MB + 共有メモリ 512MB)	
再生可能ファイル（工場出荷時）	640x480 ～ 1920x1080 / 約 1,677 万色	
	USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2	
	10/100/1000BaseT Ethernet (RJ45)	
	DisplayPortx2(専用 MagicInfo OUTx1, 標準 DisplayPortx1), RS232Cx1	
	MPEG1, HTML, WMV, MP3, JPEG, BMP, GIF, PNG, TXT, RTF, swf ^{※9}	MPEG1,MPEG-2, H.264, WMV/VC-1, MPEG-4, AVC/H.264MP3, WMA, WAV, AAC, AC3 JPEG, BMP, GIF, PNG, TXT, RTF, SWF ^{※10}
アプリケーションソフトウェア（工場出荷時）	Internet Explore 7.0, Windows Media Player 11, Windows Remote Desktop Protocol, MagicInfo Client, Adobe Flash Player10.2	Internet Explore 8.0, Windows Media Player 12, Windows Remote Desktop Protocol 7, MagicInfo-i Premium Client, Adobe Flash Player10.2
寸法（幅×高さ×奥行）	310.0 x 219.0 x 32.0mm	
質量	1.8 kg	
消費電力	70W	

※9.10. 再生可能ファイルは、Flash Player10.2で再生可能なものに限られます。

	安全に関するご注意	正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しくお使いください。	この製品は屋内でのみご使用ください。また、水・湿気・ほこり・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
--	-----------	---	--

●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素がありますのでご了承下さい。●当製品は、日本国内仕様です。海外での使用によるサポート及び保証は行っておりません。●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。●外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●記載の会社名及び商品名は各社商標または登録商標です。●当社では設置補強工事・分配器の配線作業等は行っておりません。●標準提供する保守は、ピックアップ保守のみになります。●本製品は屋内での使用を前提に設計されています。屋外での使用は保守対象外となりますのでご注意ください。（動作保証温度：10 ～ 40℃）●工場出荷時にインストールまたは同梱されているソフトウェア以外を別途インストールされた場合、本製品の保証・サポート対象外になります。

安心の
1年保証

ご購入から1年間は当社保証規定に基づき無償保証いたします。万一製品が故障した場合でも、日本全国での修理品のピックアップサービスや修理期間中の代替品の無償貸し出しなど、充実したサポート体制を整えておりますので、購入後も安心してご使用いただけます。さらに、法人向けには延長保守などのオプションプランもございますので、ご相談ください。

信頼とサービスの行き届いた当店で

サムスン電子ジャパン株式会社

〒106-8532 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ

お客様ご相談ダイヤル **0120-327-527** 〔受付時間 平日 9:00～17:00〕

ホームページ <http://www.samsung.com/jp>



Super Slim & light weight



業務用大型液晶ディスプレイ 32-75 型

ME シリーズ SyncMaster ME32B/ME40B/ME46B/ME55B/ME65B/ME75B

※画像はイメージです。

- エッジライト方式 LED バックライト搭載、32-75 型フルラインアップ
- 29.9mm ・ 6.5Kg ・ 58W ～の超薄型、軽量、低消費電力設計
- メディアプレーヤー・ステレオスピーカー体内蔵型、余分なケーブルリング不要、省スペース設計ディスプレイ
- Touch Overlay 方式 6 点タッチパネル採用 (46 ・ 55 型対応)

www.samsung.com/jp


カタログ記載内容 2012年12月現在



LEDバックライト搭載 ME シリーズより 32 型から75 型まで 6 機種をフル・ラインアップ
様々なシーンに合わせた“映える”ディスプレイを実現します。

製品特徴

超薄型・超軽量・省スペース設計ミニマルデザイン

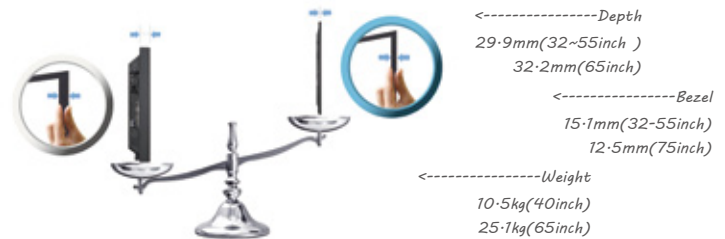


全ラインアップ、エッジライト方式LEDバックライトの搭載により、従来の蛍光灯バックライト型の液晶ディスプレイと比べ、大幅な薄型・軽量設計を実現しました。32～55型では厚さわずか 29.9mm。本体重量は、40型10.5kg、65型でも25.1kgと従来機種に比べ、半分以上の軽量設計です。徹底した薄型、軽量、スリムベゼルを追求しミニマルデザインを具現化しています。本体に電源も内蔵することで、設置の簡便性を大幅に向上し、違和感のない壁掛け設置や、省スペースでのスタンド設置を実現、特に55型から75型の大きな画面製品ではプロジェクター需要の置換えを促進します。

【従来製品比】			
ME / 従来製品 型番	質量	奥行き	ベゼル
ME32B / 320MX-3	6.5kg / 13.7kg	29.9mm / 109.0mm	15.1mm / 40.0mm
ME40B / 400MX-3	10.5kg / 19.3kg	29.9mm / 119.0mm	15.1mm / 41.4mm
ME46B / 460MX-3	12.5kg / 22.8kg	29.9mm / 125.5mm	15.1mm / 40.4mm
ME55B / 550DX	17.1kg / 35.5kg	29.9mm / 136.3mm	15.1mm / 25.5mm
ME65B / 650MP	25.1kg / 58.0kg	32.2mm / 123.9mm	21.5mm / 54.0mm
ME75B / 700DX-3	44.1kg / 83.0kg	49.9mm [※] / 138.0mm	12.5mm / 55.2mm

※ME75Bの最薄部 36.2mm

高解像度フルHD（1920×1080）対応

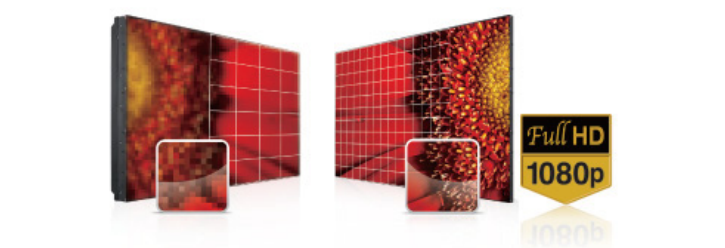

32～75型まで全6機種全てフルHD液晶を搭載。映像を鮮やかに表示しながら、外光の写り込みを低減させるセミグレア液晶※を採用。また、コントラストを向上させ、暗部の再現力と色再現範囲の深化を実現。さらに、縦でも横でも色の再現性を損なわない水平／垂直 178°の広視野角を可能にし、パブリックスペースに“映える”ディスプレイを実現します。
※ 65 型はグレア液晶になります。

エコ・フレンドリー設計



LEDバックライト搭載による、もうひとつの大きなメリットは、従来製品と比べて大幅な省電力設計の実現です。発熱量が少ないことで、特に複数台を並べて設置する際、屋内の空調への負荷も軽減することができます。さらに、LEDバックライト＋無鉛はんだの採用と非塗装のエコ設計を採用し、環境にやさしい、Planet FirstTM※！省エネ・エコ設計を推進します。

※ Planet First は環境経営に対するサムスン電子のコミットメントスローガンです。



【消費電力従来比】

サイズ / 型番	32型 / ME32B	40型 / ME40B	46型 / ME46B	55型 / ME55B	65型 / ME65B	75型 / ME75B
消費電力比較	約 52%	約 56%	約 57%	約 63%	約 58%	約 59%
比較従来製品	320MX-3	400MX-3	460MX-3	550DX	650MP	700DX

PC・STB レスでのコンテンツ再生を実現、ネットワーク配信にも対応

超薄型設計の本体にメディアプレーヤー（MagicInfo Lite）とステレオスピーカーを内蔵。



- 静止画（JPG）、動画、Flash ムービー、音声ファイル等、幅広いファイル形式を再生。
- 製品本体のUSB ポートに、USBメモリを挿し、リモコンの2 ステップ操作だけで簡単に自動再生。（内蔵メモリからの再生も可能）
- コンテンツ切換え時のデジタルエフェクト機能（8種類）、ランダム再生、ファイル毎のスケジューリング再生設定を簡単ににも対応。
※横設置表示・再生するには縦で作成した素材を 90 度回転し、横設置画像で保存する必要があります。
- 標準添付ソフトウェアでネットワーク配信対応。添付の MagicInfo Lite サーバーソフトウェアによる、ネットワーク配信にも対応（本体LANポート搭載）スケジューリング配信や、遠隔監視・操作、緊急時のテロップ配信等の豊富な機能（技術サポートは別途有償サポート契約が必要です。25 台以上設置時にはソフトウェアのライセンス料が発生します。）

DVI デイジーチェーン対応・複数台のリモコン操作を一元化

DVI-Dの入出力端子を搭載。DVI デイジーチェーン接続に対応しています。さらに、リモート入出力端子をステレオミニプラグケーブルで接続、1台の赤外線リモコンで、複数台のリモコン操作を一元化することが可能です。

複数台の液晶ディスプレイを遠隔集中管理・操作（MDC）

RS-232C並びに、ネットワーク経由(RJ45 ポート) による遠隔管理・操作機能を搭載。1台のコントロール用PCにソフトウェア（MDC 標準添付）をインストールし、ディスプレイの管理・操作ができます。遠隔管理・監視機能を始め、複数台のディスプレイの一括制御や、ID 設定による特定ディスプレイの個別操作にも対応しています。

< MDC の代表的機能 >

- －電源オン / オフ管理
 - －音量コントロール
 - －入力ソース切換え
 - －ハードウェア温度監視、障害監視 等
- ※ MDC (Multiple Display Control) の略称




入力信号の自動検知機能

予期せぬシステム不具合に対する冗長機能として、入力信号自動切替設定機能を提供します。不具合発生時、自動的に事前に設定されたセカンダリソースへの入力信号の自動切替を行い、画面のブラックアウトを回避し、プライマリソースの信号が復活時は、自動的に元の入力信号に戻るよう自動切替することができます。

より高機能な再生・配信・管理を実現する専用 Windows(R) コントローラ（オプション）

SLIM SBB(Set-Back-Box)



型番	SBB-D16AX2	SBB-Q32AV4
OS	Windows Embedded Standard 2009	Windows Embedded Standard 7
プロセッサ	AMD Dual Core A4-3310M 最大2.5GHz(2MB L2キャッシュ)	AMD Quad Core A8-3510M 最大 2.5GHz(4MB L2 キャッシュ)
グラフィックスコントローラー	AMD RADEON HD 6480G (APU内蔵グラフィック)	AMD RADEON HD 6620 G (APU内蔵グラフィック)
ストレージ	フラッシュ SSD 16GB	フラッシュSSD 32GB
メインメモリ	DDR3 2GB	DDR3 4GB
ネットワーク	10/100/1000BaseT Ethernet (RJ45)	

最大 6 点同時タッチのタッチオーバーレイ採用（オプション）



46 型 (ME46B)・55 型 (ME55B) にはオプションで、最大 6 点タッチを可能とする (Windows7 環境)、タッチパネルオーバーレイの装着ができます。後付けオーバーレイ方式のため、運送はかさばらず、保守・メンテナンス時のユーザー現場担当者様の負担を軽減します。
サムスンならではのスリム設計(設置時 厚み：51.5 mm、重量：46 型 19.6 kg、55 型 26.4kg)により、元のディスプレイの薄型・軽量設計を大きく損なうことなく、大型マルチのタッチパネル環境を提供します。

縦・横の両方向の設置に対応



業務用ディスプレイならではの縦・横いずれの設置にも対応。
※縦・横設置には、設計・工事の前に設置詳細確認が必要です。

信頼性と運用利便性を高める業務用ならではの諸機能を搭載

ディスプレイの OSD 機能として、電源 ON/OFF、入力信号、音声ボリュームをタイマー設定できる「スマートスケジューリング機能」を装備。日付を特定した設定、または1 回のみ、毎日、月～金、月～土、土～日の中から設定が可能です。その他、内部温度センサー、バックライトエラー検知機能、誤作動やいたずらを防ぐ本体操作ロック機能、リモコン操作ロック機能、焼付き防止機能等を標準搭載しています。

専用設計 Windows コントローラ

- サムスン独自開発の厚さ 32mm スリム設計、Windows コントローラ SLIM SBB (Set-Back-Box) を背面部分に搭載可能。※
- DisplayPort 方式の専用接続ポートにより、映像信号や音声信号、制御信号・監視情報のデータをケーブル 1 本でディスプレイ本体とコントローラ間のやり取りができ、コントローラ一体型製品のように操作・使用可能。
- ディスプレイ本体と SLIM SBB が連動。ディスプレイ電源の ON・OFF が、SLIM SBB にも連動可能。
- ディスプレイ付属のリモコンで SLIM SBB を操作、マウスカーソルを操作可能。高所設置の際にもリモコンだけで運用が可能。
- デュアルコア CPU やパワフルなクワッドコア CPU など用途に合わせて Windows コントローラのスペックを選択でき、ディスプレイと合わせて多彩なコンテンツ再生・配信・運用が可能。

※ ME32B はディスプレイ背面部への SBB の物理的取り付けはできません。操作・運用は他機種同様にご使用可能です。

< タッチ操作の基本動作 >

ジェスチャー		タッチポイント	動作
	シングルタッチ	全面	機能 / メニュー選択
		コンテンツ	コンテンツ選択
	タッチアンドホールド	全面	コンテキストメニューの呼び出し
		コンテンツ	コンテキストメニューの呼び出し
	タッチアンドドラッグ	全面	非対応
		コンテンツ	コンテンツ アイテムの移動
	ダブルタッチ	全面	アプリケーションを実行
		コンテンツ	非対応
	マルチタッチ 1 (回転)	全面	非対応
		コンテンツ	コンテンツを回転
	マルチタッチ 2 (サイズ変更 / ズームイン / ズームアウト)	全面	非対応
		コンテンツ	コンテンツサイズ変更、拡大縮小

タッチ用途、電子黒板用途に最適化されたガラス表面処理



低反射加工を施し、ガラスの薄さ僅か 2.8mm 厚。手書きのようなタッチ感覚で、タッチ用途、電子黒板に最適です。

＜タッチオーバーレイ仕様＞			
型番		CY-TM46	CY-TM55
ディスプレイ仕様	対応機種	ME46B	ME55B
	サイズ	46 型	55 型
機構仕様	外形寸法	1076.1 x 628.5 x 32.1mm	1267.0 x 735.7 x 32.1mm
	質量	7.1kg	9.3kg
	ガラス厚	2.8mm	
	保護フィルム	防眩フィルム（前面）、強化 PET フィルム（背面）	
	ガラス光反射率	≤10%	
	ガラスヘイズ値（雲値）	≤15%	
	表面硬度	2H 以上	
	フレーム素材	アルミ押し出し成型	
タッチ仕様	ベゼル幅	26.5mm	
	検出方式	赤外線遮断検出方式	
	PC 接続方式	USB 2.0	
	電源供給	USB バスパワー	
	マルチタッチ	Windows7 環境で最大 6 点	
	対応 OS	Windows 7、Vista、XP、Mac OS X、Linux	



サムスン独自のデジタルサイネージソフトウェア

インターネットや VPN 上の多拠点配信や、構内 LAN を通じた拠点内複数ディスプレイへの配信、さらには 1 台 1 台の簡便なスタンドアロン用途での USBメモリ配信まで、さまざまな用途、目的、設置場所に応じ、コンテンツや番組の生成や配信、管理、監視ができるソフトウェア、サムスン MagicInfo シリーズ。デジタルサイネージの TPO に最も適した伝達したい情報コンテンツを、賢く生成、配信、管理します。（技術サポートには有償の契約が必要です。一定以上のクライアント数導入時は、有償のソフトウェアライセンス契約が必要です。）

MagicInfo ソフトウェアには高機能版の MagicInfo-i Premium と簡易版、ライトユースに最適な MagicInfo Lite の 2 種類があります。

ソフトウェア	配信方法	ライセンス	主要機能差	クライアントハードウェア
MagicInfo-i Premium (SBB に標準添付) Author,Server,Client の 3 つのソフトウェアモジュールから構成されます。	ネットワーク配信 / USB メモリ配信	6 台目以降有償	オーサリング機能対応、 画面分割対応	Windows ベースコントローラ SBB(Set-Back-Box)
MagicInfo Lite Server (ME シリーズ全製品に標準添付)	ネットワーク配信 / USB メモリ配信	26 台目以降有償	オーサリング機能無し、 画面分割非対応	ME シリーズ内蔵 メディアプレーヤー

【MagicInfo-i Premium について】 Author,Server,Client の 3 つのソフトウェアモジュールから構成されます。


ソフトウェア	機能	インストール
MagicInfo-i Premium Author (+ 付属簡易 Scheduler)	コンテンツ作成 USB 配信用簡易スケジューラ	サムスンコントローラ内蔵液晶ディスプレイ・コントローラに標準添付。 ※付属簡易 Scheduler は Author とは別に起動するソフトになりますが、Author ソフトと同時に自動インストールされます。
MagicInfo-i Premium Server	ネットワーク配信・管理	サムスンコントローラ内蔵液晶ディスプレイ・コントローラに標準添付。 Server 版は、Author で制作したコンテンツの他、一般的な動画、静止画、Flash ムービー等を直接登録して、配信することもできます。 ※ネットワーク配信は有償ライセンスが必要です。
MagicInfo-i Premium Client	コンテンツ再生	サムスン製コントローラ（SBB）に工場出荷時プリインストール済み

MagicInfo-i Premium Author

MagicInfo-i Premium Authorは、わかり易い画面操作で、高機能なアニメーション機能やデジタルエフェクトの付加、画面分割といった編集ができ、さらにバリエーション豊かな素材を標準バンドルしたコンテンツ作成用ソフトです。

＜特徴＞

- ドラッグ＆ドロップの簡単操作。プロフェッショナル向けの高機能から簡易な使い方まで幅広いユーザー用途に対応します。
- 27 のテンプレートや、300 以上のクリップアート、サンプル用動画・静止画・フラッシュ動画と 19 の効果音を標準バンドルしています。

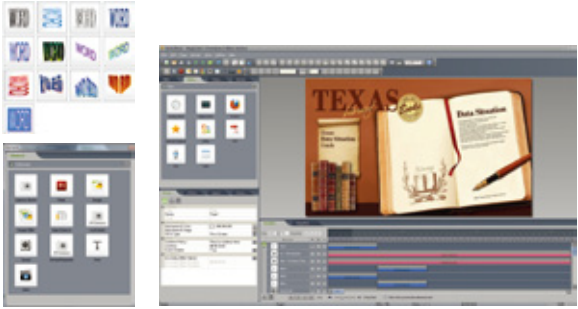

- 多様で柔軟な約260種類のデジタル効果機能を搭載。



MagicInfo-i Premium Server

MagicInfo-i Premium Server は、WEB ベースの多拠点スケジューリング配信と遠隔管理・運用に対応しています。

＜特徴＞

- ディスプレイとWindows® コントローラ（SBB）の詳細かつ豊富な遠隔監視・操作機能搭載。
- 地域別、売上トレンド別といった、拠点別、ディスプレイクライアント別の異なる属性によるグルーピングや、それぞれのアドミニストレーターの設定が可能です。
- ダウンロードとストリーミングの両方の配信方式に対応。
- マルチフレーム設定とフレーム毎の時間設定が可能。
- 制作したコンテンツの自動バージョン生成や管理ができ、コンテンツの再利用、一部更新、複数のバージョンの生成が容易に行えます。
- 予約送信と即時送信の 2 方式が選択可能。
- テロップの編集・送信に対応しています。
- 自在な組み合わせ、分割エリアが設定できる画面分割（最大4画面分割）・登録に対応しています。
- クライアントの監視、VNC 制御、クライアントの遠隔ソフトウェアアップデートに対応。
- クライアント上のデータ処理・タスク実行を遠隔操作できます。

- クライアントのログ、タスク、サービス履歴を表示・保存でき、障害解析や商用でのデジタルサイネージ表示エビデンスの記録保持に有用です。
- クライアントの使用現況、コンテンツの再生状況、不具合の発生状況等の統計を自動生成・グラフ化する統計機能に対応しています。



MagicInfo-i Premium Client


MagicInfo-i Premium Client は、コンテンツファイルのサーバー版からのスケジュール配信、もしくは、USB メモリでローカル配信に対応して、再生、ディスプレイに表示します。

＜特徴＞

- タッチパネルのインタラクティブ操作に対応した、コンテンツの表示、動作を行います。
- 縦横 Windows 切り替え機能を標準搭載しています。
- 赤外線リモコンによる簡易マウス機能を搭載しています。




<側面部>

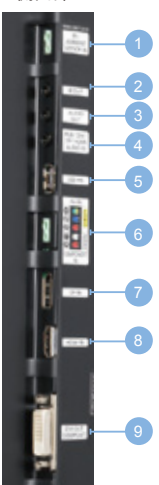


1. IR-IN / 外部センサー端子（明るさセンサー IN）
2. IR-OUT
3. AUDIO OUT
4. RGB / DVI / DISPLAY PORT / HDMI / AUDIO IN
5. USB
6. AV / COMPONENT IN
7. DISPLAY PORT IN
8. HDMI IN
9. DVI OUT
10. DVI IN
11. RGB IN
12. RS232C IN / OUT
13. RJ45

<底面部>

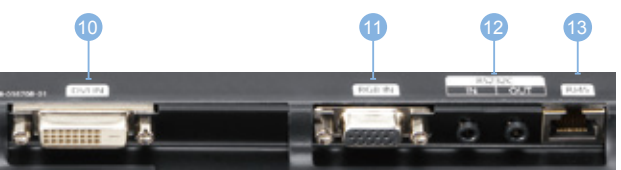

外形寸法


<ディスプレイ単体>

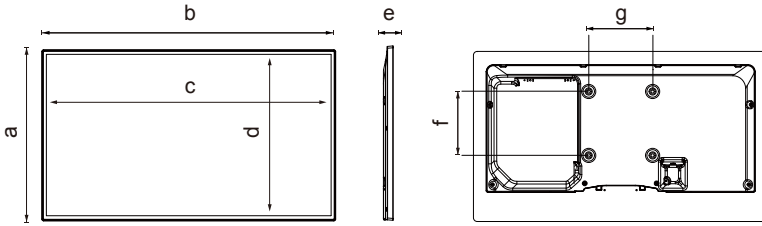

単位:mm

型番	a	b	c	d	e	f	g
ME32B	430.2	733.7	698.4	392.85	29.9	200.0	200.0
ME40B	536.1	921.2	885.6	498.15	29.9	200.0	200.0
ME46B	612.3	1056.3	1018.08	572.67	29.9	400.0	400.0
ME55B	718.2	1246.4	1209.6	680.4	29.9	400.0	400.0
ME65B	855.5	1480.5	1428.48	803.52	32.2	400.0	400.0
ME75B	958.7	1678.2	1662.24	928.26	49.9	400.0	400.0

<タッチオーバーレイ装着時>

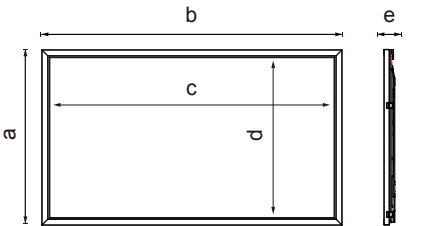

単位:mm


型番	a	b	c	d	e
ME46B	628.5	1076.1	1018.0	572.6	39.4
ME55B	735.7	1267.0	1209.6	680.4	41.4

オプション


対応モデル	卓上スタンド	壁掛金具	天吊金具	キャリアブルスタンド
ME32B	STN-L32D	WMN4070SD	CML400D	-
ME40B	STN-L4055AD	WMN4070SD / WMN2000AD	CML400D	-
ME46B	STN-L4055AD	WMN4270SD / WMN2000BD	CML450D	STN-520WE
ME55B	STN-L4055AD	WMN4270SD / WMN2000BD	CML450D	STN-520WE
ME65B	STN-L4055AD	WMN4655MD / WMN4675MD	-	DS-0257※
ME75B	STN-L75D	WMN4655MD / WMN4675MD	-	DS-0257※

※DS-0257 は弊社推奨製品：株式会社ダイエン製


壁掛金具



天吊金具



キャリアブルスタンド

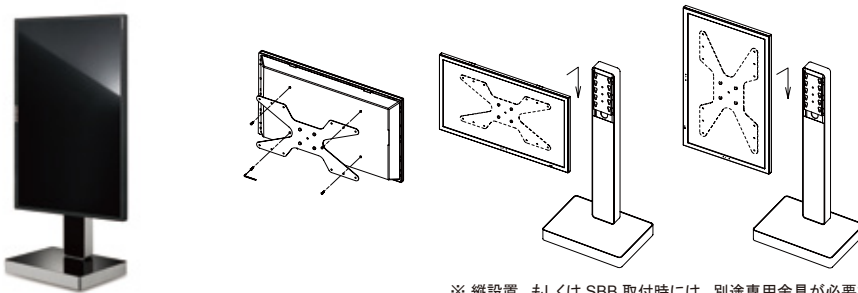

※ 縦設置、もしくは SBB 取付時には、別途専用金具が必要です。

東京駅「株式会社ジェイアール東海エージェンシー様」



Case Study - ME55B

1 日 38 万人の乗降客が行きかう日本の表玄関、東京駅。

2012 年 10 月 1 日に「丸の内駅舎復原工事」が完成し、歴史と先進性が融合した魅力あふれる駅として生まれ変わりました。ここ八重洲北口でも、同月 5 日に増床工事を終えた大丸東京店のリニューアルオープンにより、ひととき賑わいをみせています。改札前コンコースの柱巻き広告をデジタルサイネージ化。連続的で同期の取れた動画や静止画による魅力的なコンテンツ表示により、一般企業広告やジェイアール東海の PR メッセージを発信しています。

京都駅コトチカ広場「株式会社 実業広告社様」




Case Study - ME55B + SBB

国際文化観光都市 京都で導入。

京都市交通局が整備を進めてきた地下鉄京都駅の駅ナカ商業施設「Kotochika（コトチカ）京都」が 2012 年 9 月にオープンし、地下鉄駅構内は、心弾むワクワク空間へと変身しました。

今回、京都駅コンコースに待合スペースとして同時に整備された「コトチカ広場」には、10 面のデジタルサイネージが設置され、広告、広報コンテンツの配信で華やかさと賑わいを演出しています。

LUMINE 有楽町店「株式会社 ルミネ様」

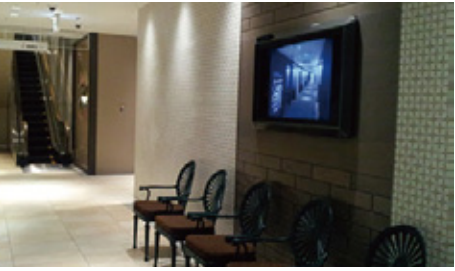

Case Study - ME40A/ME46A/ME55A+SBB

“有楽町 comfy breeze ～心地よい空気がそこにある、潤いある「有楽町」へ～”をコンセプトに、大人のルミネとして2011年10月に誕生したルミネ有楽町店。高感度なセレクトショップを中心とした個性溢れるファッションフロアを核に、食料品フロアやコスメ、雑貨等、計111ショップにて構成するファッションビルです。同社では、Twitterと連動する先進的なデジタルサイネージ（システム：AZAPA 株式会社 LiveFrame）を導入。店舗の現場からリアルタイムで情報発信をして、各フロアに設置されたデジタルサイネージに表示。店内を回遊する来店客に、商品の新着情報やキャンペーン情報を伝えています。

セレオ八王子北館「JR東京西駅ビル開発株式会社様」



Case Study - ME32B/ME46B+SBB

～世代を超えて楽しめる商業施設「Hachioji Life Style Station」～をコンセプトに、2012 年 10 月、JR 八王子駅ビルが「セレオ八王子北館」として生まれ変わりました。

多摩地区最大級の食品売場のほか、ファッション、生活雑貨、ベビー・キッズ用品など、約 200 ショップから構成されるショッピングセンタービルです。Twitter と連動する先進的なデジタルサイネージ（システム：AZAPA 株式会社 LiveFrame）を導入。各店舗の現場からの Twitter による商品やキャンペーン情報の発信を各フロアに設置されたデジタルサイネージに表示させることで、来店客とのコミュニケーションづくりに役立っています。

双日株式会社様 本社新社屋（東京）



Case Study - ME55B+SBB+MagicInfo-i Premium ネットワーク配信

2012 年 7 月、本社新社屋の移転を機に、スペースを有効活用すると同時に、景観的な配慮から掲示物を壁に貼ることをやめ、代わりに、社員や来客の方々への新たな情報発信ツールとしてデジタルサイネージを導入。主に、8フロアある執務フロアには、各階に設けられたバントリー（休憩・ミーティングスペース）にサイネージを設置。社員向けに、社内ニュースやグループ会社の事業紹介、セミナー・社販案内等のコンテンツを配信。またカフェテリアやレセプションエリアでは、来客向けのコンテンツを配信。コンテンツを定期的に更新することにより新鮮な情報の発信力が高まり、また社内イントラの掲示板へのアクセス誘導にも繋がり、社内コミュニケーションツールとして有効活用されています。コンテンツ制作は MagicInfo-i Premium ソフトウェアのオーナー版を使用し、配信は計 20 面に同ソフトウェアのサーバー版を使って配信されています。